

# BH FITNESS




## Návod k obsluze

**H650i-H650TFT**




**Návod k obsluze  
Recumbent BH FITNESS TFR Ergo TFT**


Obr. 1

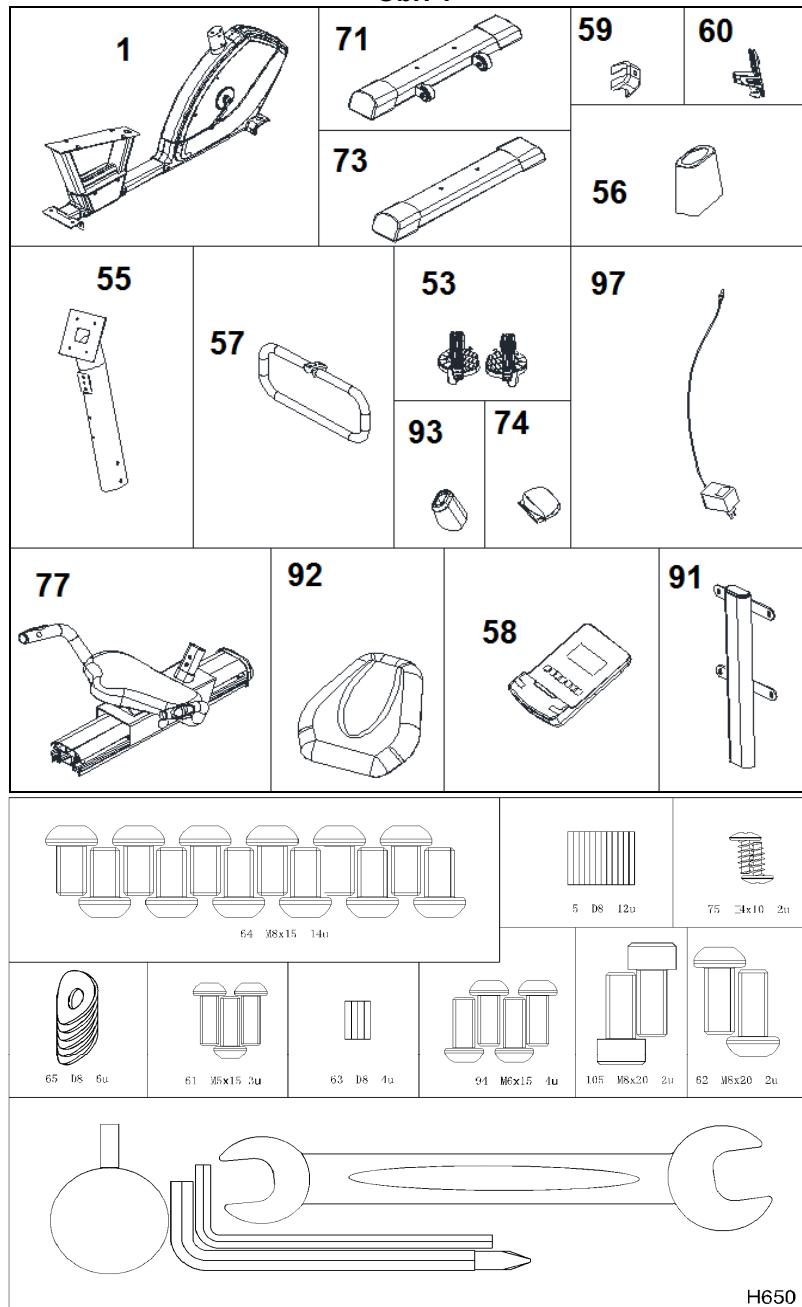


Obr. 2

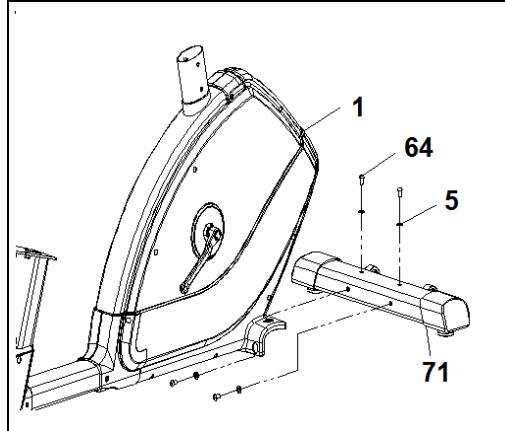


Obr. 3

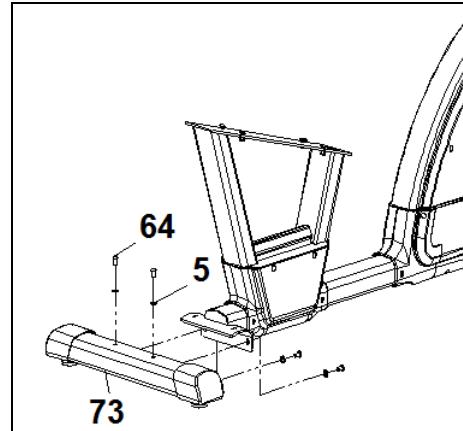


Obr. 4

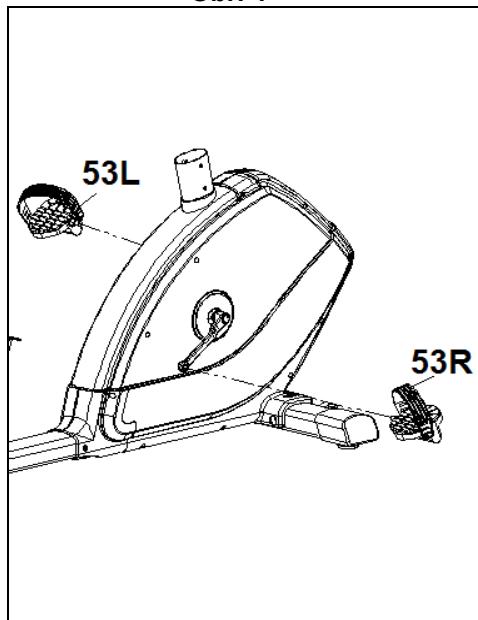


Obr. 5

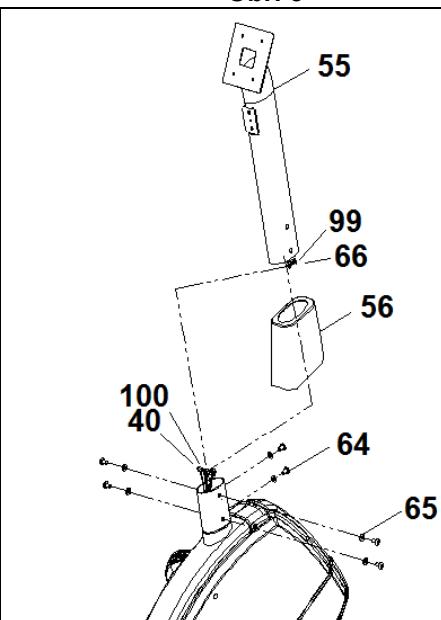


Obr. 6

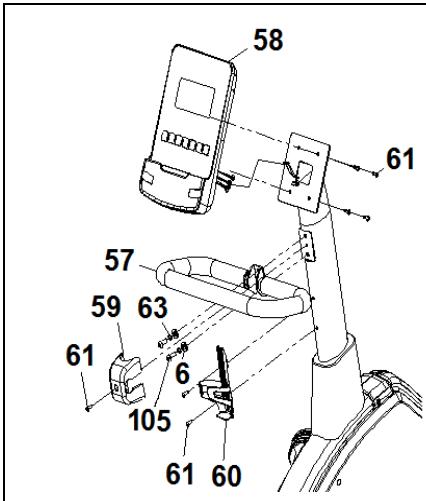


Obr. 7

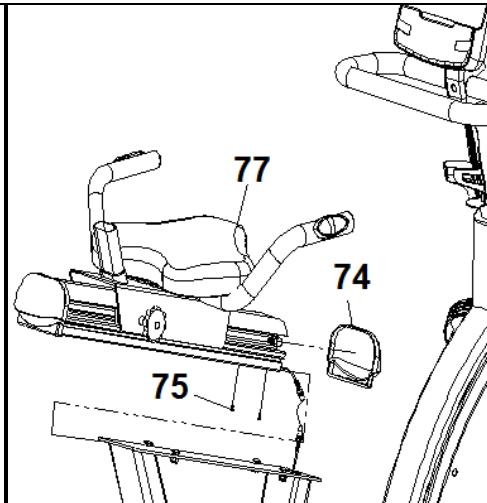


Obr. 7A

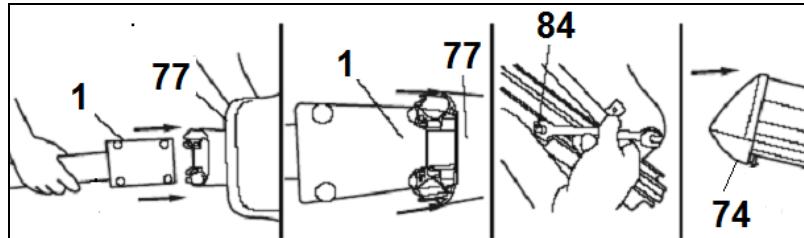


Obr. 8

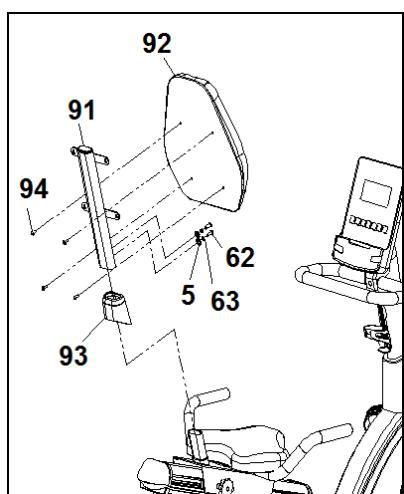


Obr. 9

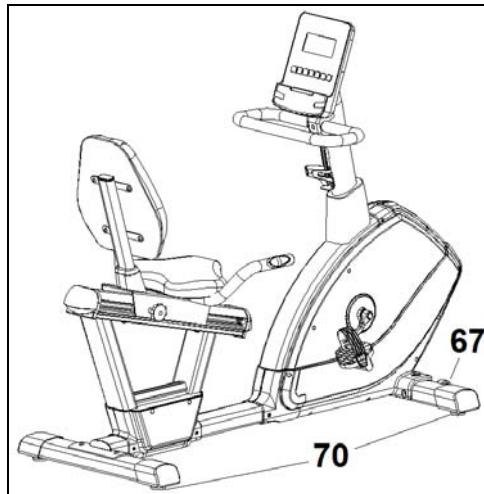


Obr. 10

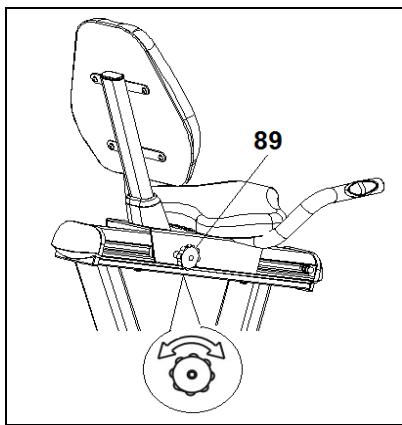

Obr. 11

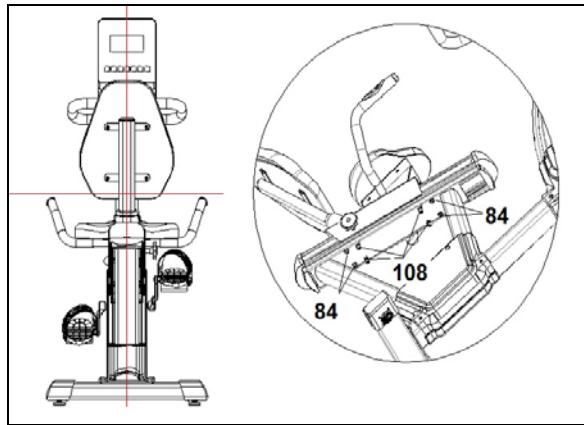

Obr. 12

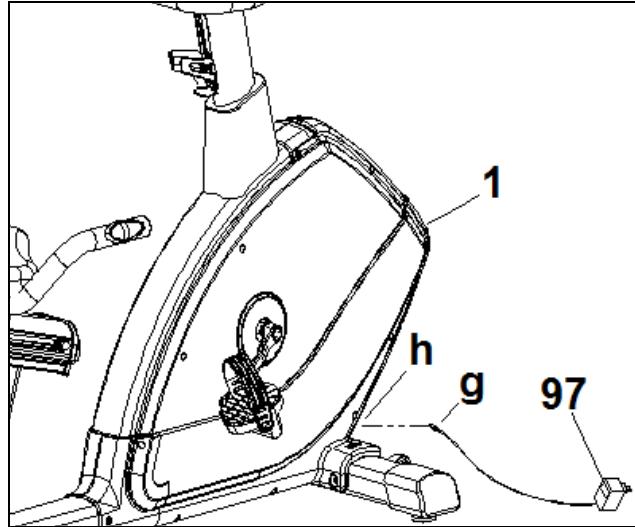

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Trenažér byl navržen a vyroben tak, aby poskytoval maximální bezpečí. Přesto je při jeho používání třeba dodržovat určitá opatření. Před sestavením a použitím trenažéru si přečtěte celý návod. Měli byste také dodržovat následující bezpečnostní

- 1 Trenažér vždy udržujte mimo dosah dětí. Nenechávejte je bez dozoru v místnosti, kde se zařízení nachází.
- 2 Na trenažéru může v daném čase cvičit pouze jedna osoba.
- 3 Pokud během cvičení ucítíte závrať, nevolnost nebo bolest na hrudi, ihned přestaňte cvičit a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- 4 Trenažér používejte na rovném a pevném povrchu. Nepoužívejte jej venku nebo v blízkosti vody.
- 5 Ruce udržujte dostatečně daleko od pohyblivých částí.
- 6 Na cvičení noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení, které se může zachytit v trenažéru. Vždy používejte sportovní obuv. Ujistěte se, že tkaničky či různé šnůrky máte rádně zavázané
- 7 Trenažér smí být používán pouze k účelům popsáným v návodu.

**NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které není doporučeno přímo výrobcem.

- 8 Do blízkosti trenažéru neumisťujte žádné ostré předměty.
- 9 Lidé s postižením by neměli používat trenažér bez pomoci kvalifikované osoby nebo lékaře.
- 10 Před použitím trenažéru proveděte několik zahřívacích cviků.

11 Nepoužívejte trenažér, pokud nefunguje správně.

**Varování:** *Před začátkem cvičení na trenažéru se poraděte se svým lékařem, zejména, pokud je vám více než 35 let nebo máte nějaké zdravotní problémy.*

## VŠEOBECNÉ POKYNY

Než začnete cvičit, prostudujte si následující pokyny.

1 Jednotka byla navržena pro domácí využití. Hmotnost uživatele nesmí překročit 140 kg.

2 Rodiče a osoby zodpovědné za péči děti musí brát zřetel na dětskou zvědavost, aby nedošlo ke zbytcům úrazům. Děti si nesmí hrát v blízkosti trenažéru a trenažér v žádném případě nesmí sloužit jako hračka.

3 Majitel zařízení je zodpovědný za to, že každá osoba, která trenažér použije, je řádně informována o bezpečnostních opatřeních.

## MONTÁZNÍ NÁVOD

**Při montáži je doporučena pomoc další osoby.**

Všechny díly vyjměte z krabice a ujistěte se, že jsou v ní uvedené části, viz obr. 1:

**1.(1)** Tělo trenažéru; (53) pravý pedál označený písmenem R; (53) levý pedál označený písmenem L, (55) hlavní sloupek, (56) Spodní kryt sloupku, (57) řídítka; (58) monitor; (59) kryt řídítka, (60) držák lahve, (71) přední stabilizátor; (73) zadní stabilizátor; (74) zadní obložení, (77) kolejnice, (91) podpěra zádové opěrky, (92) opěrka zad; (93) opěrkový trim; (97) adaptér.

Hardware sada obsahuje (5) Plochá podložka M8; (61) šrouby s drážkou M5x15; (62) šrouby s drážkou M8x20; (63) pružná podložka; (64) šrouby s drážkou M8x15; (65) zakřivená podložka; (75) šrouby s drážkou M4x12; (94) šrouby s drážkou M6x15; imbusový šroub M6; imbusový klíč M5; oboustranný očkový klíč; klíč na pedály.

**2** Vezměte přední stabilizátor s kolečky (71) a umístěte jej, jak je znázorněno na obr. 2, vložte šrouby (64), namontujte ploché podložky (5) a pevně utáhněte.

Vezměte zadní stabilizátor (73) a umístěte ho na držák zadního stojanu trenažéru (1), jak je znázorněno na 3, zasuňte šrouby (64), nasadte ploché podložky (5) a bezpečně je utáhněte.

### **3 MONTÁŽ PEDÁLŮ**

Pokyny k montáži pedálů musí být přesně dodrženy, protože nesprávné nasazení by mohlo poškodit závit šroubu na pedálu nebo klice. Pravou a levou stranou se má na mysli poloha, kterou uživatel zaujme při cvičení, když sedí na trenažéru.

Pravý pedál (53), označený písmenem (R), přišroubujte na pravou kliku, rovněž označenou (R), ve směru hodinových ručiček. Bezpečně utáhněte, obr. 4.

Levý pedál (53), označený písmenem (L), přišroubujte na levou kliku, rovněž označenou (L), proti směru hodinových ručiček. Bezpečně utáhněte (obr. 4).

Jakmile jsou pedály namontovány, zasuňte konec svorky pedálu do otvoru na pedálu a přizpůsobte jej vaší obuvi.

### **4. MONTÁŽ HLAVNÍHO SLOUPKU**

Vezměte hlavní sloupek (55) a vložte spodní kryt sloupku (56). Hlavní sloupek dejte (55) k výčnělku na těle trenažéru (1), připojte svorky (99) (60) (40) a (100), obr. 5.

Nasuňte hlavní sloupek (56) přes výstupek na hlavním těle (1), obr. 5, a dejte pozor, aby se nezasekl žádný kabel. Namontujte zpět šrouby (64) a podložky (65), obr. 5, a bezpečně je utáhněte. Spusťte spodní část (56) hlavního sloupku (55) dolů přes výčnělkovou část těla trenažéru (1).

### **5. MONTÁŽ ŘÍDÍTEK**

Nasadte řídítka (57) na hlavní sloupek (55).

Namontujte zpět šrouby (105) a podložky (6) (63), obr. 6, a pevně je utáhněte, poté namontujte kryt řídítka (59) a zašroubujte šroubem (61).

### **6. MONTÁŽ DRŽÁKU LAHVE**

Vložte držák lahve (60) do hlavního sloupku (55) a zašroubujte šrouby (61) obr. 6.

### **7. MONTÁŽ MONITORU**

Připojte svorky vyčnívající z hlavního sloupku (55) a svorky vyčnívající z monitoru (58), obr. 6.

Umístěte monitor (58) na horní část desky na hlavní sloupek (55), jak je znázorněno na obr. 6, přičemž dbejte na to, abyste nepřiskřípli kabely.

Pomocí šroubů zajistěte monitor na místě, obr. 6.

## **8. MONTÁŽ SEDLOVÉHO PROFILU**

Dle obr. 7 umístěte sedlový profil (77) blízko těla trenažéru (1) a připojte svorku ze sedlového profilu. Poté vložte trubku těla trenažéru do hliníkového profilu, přičemž věnujte zvláštní pozornost kabelům. Vložte šrouby do drážek kolejnice a utáhněte matice. Namontovat obložení (74). Nakonec zašroubujte šrouby (75) a pevně je utáhněte.

## **9. MONTÁŽ SEDLA**

Vezměte podpěru zádové opěrky (91) a nasadte kryt (93). Posuňte podpěru zádové opěrky (91) přes výstupek na těle (77), obr. 8.

Namontujte zpět šrouby (62) a podložky (5) (63) a bezpečně je utáhněte. Spusťte spodní část (93) dolů přes výčnělkovou část těla (77). Umístěte sedlo zpět, jak je znázorněno na obr. 8, a bezpečně jej přišroubujte šrouby (94). Chcete-li nastavit polohu sedadla, uvolněte aretační šroub (89) otočením proti směru hodinových ručiček. Umístěte jej a utáhněte aretační šroub před zahájením cvičení.

## **10. VYROVNÁNÍ**

Jakmile trenažér umístíte na stálé místo, ujistěte se, že je vodorovně na podlaze. Můžete použít vyrovnávač nerovností (70), viz obr. 9.

Povolte šrouby (84) pod kolejnicí. Pomocí šroubů (108) vyrovnejte polohu sedu. Znovu utáhněte šrouby (84) obr. 11

## **11. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ**

Zařízení je vybaveno kolečky (67), pro snadnější manipulaci. Kolečka umístěná v přední části jednotky usnadňují její přesun do zvolené polohy mírným zvednutím zadní části jednotky a jejím zatlačením, jak je znázorněno na obr.9. Skladujte jednotku na suchém místě, pokud možno bez teplotních výkyvů.


## **12. ZAPOJENÍ DO SÍTĚ**

Zasuňte konektor (g) na transformátoru (97) do připojovacího otvoru (h) na hlavním těle (1) (spodní, část trenažéru vzadu) a poté transformátor zapojte do sítě 230 V, obr. 12.


Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naši technickou asistenční službu (viz poslední strana manuálu).

**BH FITNESS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.**

# H650i

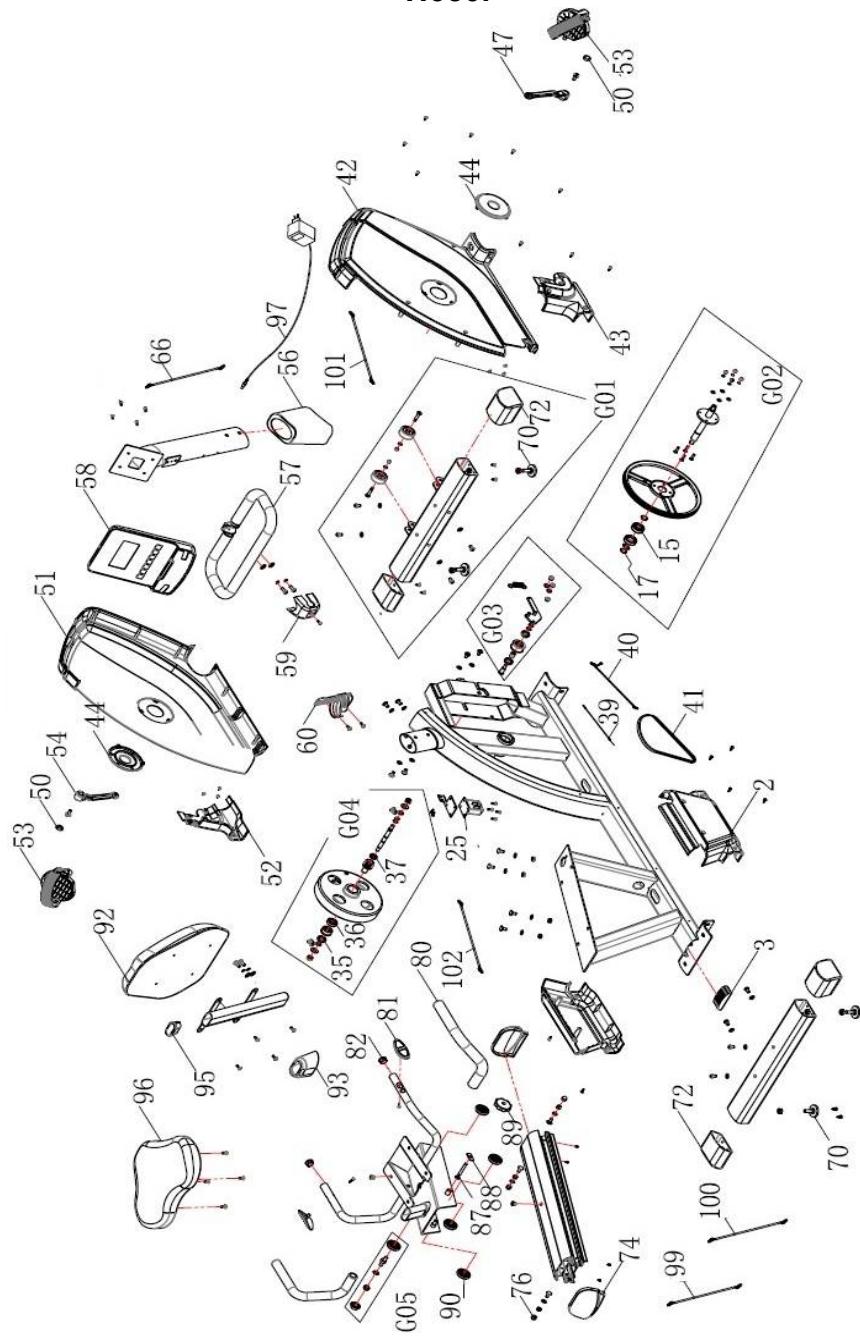

# H650TFT

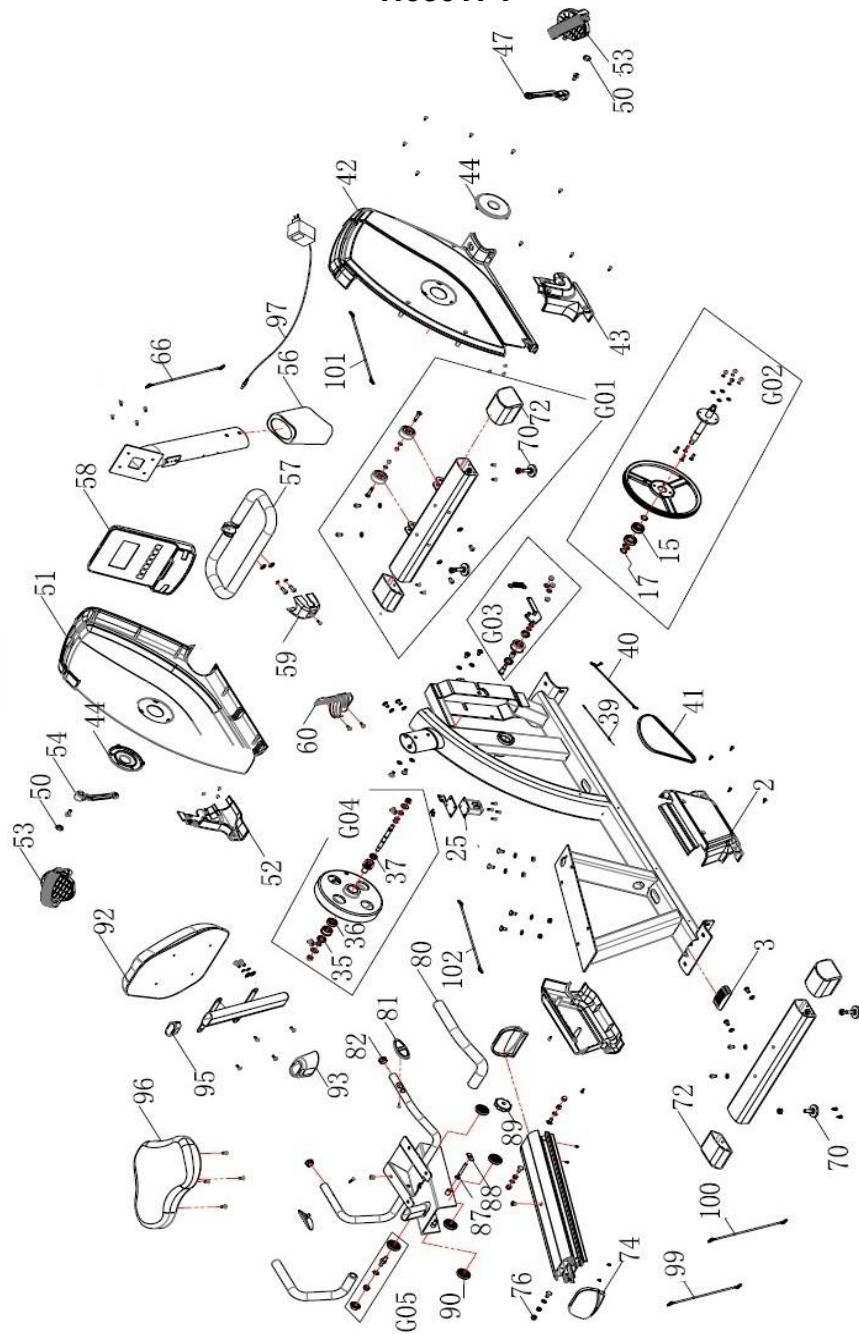


**H650i**




## MONITOR


Obr. 1

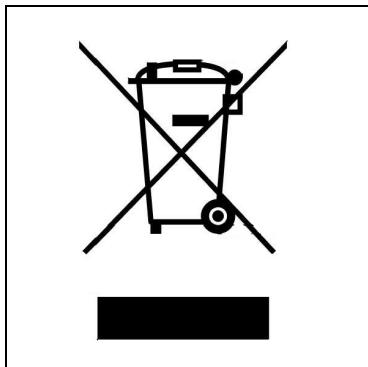


Obr. 2

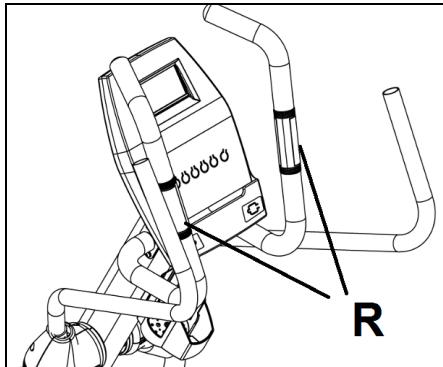

Obr. 3

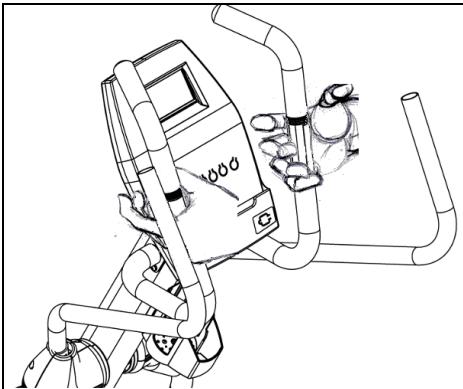


Obr. 4

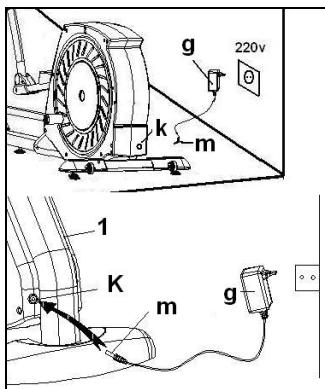

Obr. 5



Obr. 6

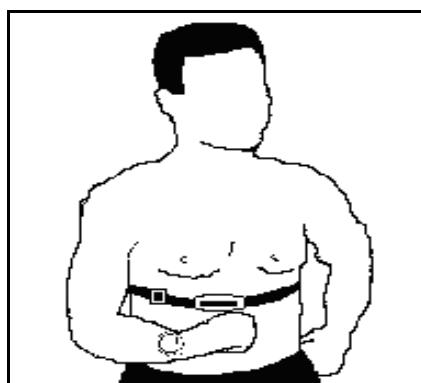

## ZAČÍNÁME

Chcete-li zapnout monitor, zapojte adaptér dodaný se zařízením do zásuvky (220 V - 240 V) a konektor na adaptér do zásuvky ve spodní části trenažéru. (Obr.4). Obrazovka se automaticky zapne na uživatele 0 (U0), jakmile začnete cvičit. Pomocí tlačítka UP▲/DOWN▼ zvolte uživatele U0-U4 a stiskněte ENTER. Poté se objeví symboly muž/žena (male/female). Pomocí tlačítka UP▲/DOWN▼ zvolte pohlaví a stiskněte ENTER. Dále zadejte váš věk pomocí tlačítka UP▲/DOWN▼ (od 10 do 100 let) a stiskněte ENTER. Stejným způsobem zadejte vaši výšku (90-210 cm) a hmotnost (10-150 kg) a potvrďte stiskem klávesy ENTER.

Pokud kdykoli během cvičení stisknete tlačítko START / STOP, zastaví se všechny funkce. Opětovným stisknutím tlačítka START / STOP restartujete trenažér. Monitor se automaticky vypne, pokud je jednotka nečinná více než 4 minuty.

**Důležité:** Elektronické součástky vyhazujte do speciálních kontejnerů, viz obr. 1.

## FUNKCE MONITORU

Elektronická jednotka má 7 funkčních kláves: RECOVERY; START/STOP; RESET; ENTER; UP▲; DOWN▼; QUICKSTART. Ve středu obrazovky se současně zobrazí zvolená úroveň programu. Je zde 5 oken zobrazujících: RYCHLOST/OTÁČKY ZA MIN.; ČAS; VZDÁLENOST; WATTY/KALORIE A TEPOVOU FREKVENCI.

Monitor má také 1 manuální program, 12 přednastavených programů s různými úrovněmi, 1 uživatelsky definovaný program a 4 programy pro ovládání srdeční frekvence; 1 test kondice; 1 wattový program a 1 náhodný program. Ať je monitor zastaven nebo v provozu, okna SPEED/RPM a WATT/CAL se střídavě zobrazují každých 5 sekund.

## ZMĚNA KILOMETRŮ NA MÍLE

Když je trenažér odpojen, stiskněte a podržte klávesy STOP a ENTER a zapojte napájecí adaptér. Stiskněte opakovaně klávesu MODE, dokud se na displeji nezobrazí F09, pomocí kláves UP ▲ a DOWN ▼ vyberte mezi kilometry a mílemi. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MODE. Chcete-li pokračovat, odpojte a znova připojte zařízení.

## ZMĚNA PRACOVNÍCH MÓDŮ

Po výběru uživatele začnou blikat různé programy. Monitor umožnuje pracovat v 7 různých režimech:

Manual, Program, Fitness, Personal, Watt, Pulse (HRC) and Random.

Chcete-li přejít z jednoho režimu do druhého, zastavte monitor stisknutím tlačítka START / STOP, poté stiskněte RESET a pomocí tlačítek UP ▲ / DOWN ▼ vyberte požadovaný režim. Stisknutím tlačítka QUICKSTART přímo spustíte manuální režim.

## MANUÁLNÍ FUNKCE

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte manuální funkci a stiskněte ENTER. Stisknutím tlačítka START / STOP začněte cvičit a pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ zvyšte nebo snižte úroveň námahy. Pokud na úvodní obrazovce stisknete tlačítko START / STOP, cvičení začne přímo v manuálním režimu.

### Nastavení časového limitu

Pokud po výběru manuálního režimu stisknete klávesu ENTER, začne blikat časové okno. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat časový limit cvičení (mezi 5-99 minutami). Vyberte čas a stisknutím START / STOP začněte cvičit. Čas se začne odpočítávat, dokud nedosáhne nuly, a monitor několikrát pípne, aby vás informoval, že jste dosáhli naprogramované hodnoty.

### Nastavení vzdálenosti

Pokud po výběru manuálního režimu dvakrát stisknete klávesu ENTER, začne blikat okno vzdálenosti. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat vzdálenost cvičení (mezi 1-99 km). Zvolte vzdálenost a stiskněte START / STOP.

pro zahájení cvičení. Vzdálenost se začne odpočítávat, dokud nedosáhne nuly, a monitor několikrát zapípá, aby vás informoval, že jste dosáhli naprogramované hodnoty.

### Nastavení kalorií

Pokud po výběru manuálního režimu třikrát stisknete klávesu ENTER, začne blikat okno kalorií. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat kalorie pro cvičení (mezi 10-990 Cal.). Vyberte kalorie a stiskněte START / STOP pro zahájení cvičení. Kalorie se začnou odpočítávat, dokud nedosáhnou nuly, a monitor několikrát zapípá, aby vás informoval, že jste dosáhli zvolené hodnoty.

## PROGRAMOVÁ FUNKCE

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ zvolte funkci PROGRAM a stiskněte ENTER. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte programový graf (1-12), který chcete použít, a poté stiskněte klávesu ENTER. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Trvání programového grafu je 16 minut rozdělených do 16 minutových fází.

Chcete-li naprogramovat čas, vzdálenost a / nebo kalorie, postupujte následovně: Po výběru programu a před stisknutím tlačítka START / STOP naprogramujte čas pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼. V tomto případě bude čas rozdělen do 16 etap. Stisknutím klávesy ENTER naprogramujte vzdálenost. Opětovným stisknutím klávesy ENTER naprogramujte kalorie.

Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Úroveň námahy během cvičení můžete změnit stisknutím kláves UP▲/DOWN▼.

## TEST KONDICE

Pomocí kláves UP ▲/DOWN ▼ vyberte funkci FITNESS a stiskněte ENTER. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Uživatel musí urazit co největší vzdálenost za 8 minut.

Jakmile vyprší čas, monitor zjistí rozdíl a hodnocení vaší kondice se zobrazí na obrazovce: «F1, F2, ..., F5, F6»; kde «F1» je nejlepší a «F6» nejhorší.

## WATTOVÝ PROGRAM

Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte funkci WATT a stiskněte ENTER. Stisknutím tlačítka

Klávesami UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat wattys (mezi 50–280 wattys). Vyberte wattys a stiskněte ENTER pro naprogramování času. Pro naprogramování vzdálenosti stiskněte znova ENTER. Naposledy stiskněte klávesu ENTER pro naprogramování kalorií. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP.

Úroveň zátěže cvičení je nastavitelná na základě rychlosti a počtu zvolených wattů.

## UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte funkci UŽIVATEL a stiskněte ENTER. První sloupec úrovně cvičení začne blikat nalevo od střední části displeje. Pomocí tlačítka UP ▲ / DOWN ▼ zvolte požadovanou úroveň pro první fázi a stiskněte ENTER.

Tento postup opakujte pro naprogramování všech 16 fází uživatelského programu. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Jakmile je uživatelský program nastaven, před stisknutím tlačítka START / STOP stiskněte a podržte klávesu ENTER po dobu 4 sekund, dokud nezačne blikat časová funkce. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte čas. Stisknutím klávesy ENTER naprogramujte vzdálenost. Opětovným stisknutím tlačítka ENTER naprogramujte kalorie. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP.

## PROGRAMY NA MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Pomocí kláves UP /DOWN vyberte funkci H.R.C a stiskněte ENTER. Pomocí kláves UP /DOWN vyberte požadovanou možnost (55 %, 75 % 90 % nebo Tag) a stiskněte klávesu ENTER. První tři možnosti představují procento s ohledem na maximální srdeční frekvenci (220 minus váš věk v letech) a čtvrtá možnost slouží k manuálnímu určení cílové srdeční frekvence. Pokud zvolíte Tag, měli byste pomocí kláves UP /DOWN vybrat požadovaný srdeční tep a poté stisknout ENTER. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Úroveň námahy se automaticky upraví podle zvolené hodnoty tepové frekvence. Pokud je tepová frekvence pod cílovou hodnotou, pak se nastavení zátěže zvýší o jednu úroveň každých 30 sekund, dokud nedosáhne maxima 24. Pokud je tepová frekvence nad cílovou hodnotou, monitor vydá varovné pípnutí a sníží nastavení zátěže o každých 15 sekund jednu úroveň, dokud nedosáhne minima 1.

Pokud tepová frekvence stále zůstává nad cílovou hodnotou déle než 30 sekund, monitor za účelem ochrany uživatele pípne a zastaví se. Chcete-li naprogramovat čas, vzdálenost a/nebo kalorie, postupujte následovně: Jakmile byl zvolen program srdeční frekvence, stiskněte tlačítka START/STOP a stiskněte klávesu ENTER pro naprogramování časového limitu pomocí tlačítka UP/DOWN. Pro naprogramování vzdálenosti stiskněte znova ENTER.

Naposledy stiskněte klávesu ENTER pro naprogramování kalorií. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Při používání těchto programů musíte položit ruce na snímače tepu (R).

## NÁHODNÁ FUNKCE

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte funkci RANDOM a stiskněte ENTER.

Uvidíte náhodný profil programu. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Trvání programového grafu je 16 minut rozdělených do 16 minutových fází. Chcete-li naprogramovat čas, vzdálenost a / nebo kalorie, postupujte následovně: Po výběru programu a před stisknutím tlačítka START / STOP naprogramujte čas pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼. V tomto případě bude čas rozdělen do 16 etap. Stisknutím klávesy ENTER naprogramujte vzdálenost. Opětovným stisknutím tlačítka ENTER naprogramujte kalorie. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Úroveň námahy během cvičení můžete změnit stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼.

## MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE

### Měření tepové frekvence pomocí senzorů na řídítkách

U tohoto modelu je tepová frekvence měřena položením obou rukou na senzory (R) umístěné na řídítkách, jak je znázorněno na obr. 2 a obr. 3. Když jsou obě ruce položeny na senzorech, začne na pravé straně obrazovky blikat symbol srdce označený PULSE a po několika sekundách se zobrazí údaj o srdečním tepu.

Pokud nejsou obě ruce správně umístěny, pak funkce měření tepové frekvence nebude fungovat. Pokud se na obrazovce objeví «P» nebo nebliká symbol srdce, ujistěte se, že jsou obě ruce správně umístěny na senzorech.

## TELEMETRICKÁ TEPOVÁ FREKVENCE

Monitor je vybaven pro příjem signálů z telemetrického systému měření tepové frekvence.

Systém se skládá z přijímače (D) a vysílače (hrudní pásek není součástí balení), viz obr. 6.

**Pokud se oba způsoby používají společně, má telemetrický systém měření tepové frekvence přednost před systémem měření tepové frekvence na řídítkách.**

## **TESTOVACÍ MĚŘENÍ**

### **ZDATNOST**

Toto elektronické zařízení je vybaveno funkcí RECOVERY. Tím můžete změřit, jak dluho trvá, než se vaše srdeční frekvence obnoví po skončení cvičení. Když docvičíte, nechte ruce na senzorech tepové frekvence (R) a stiskněte tlačítko «RECOVERY». Spustí se odpočítávání jedné minuty. Zůstanou zobrazeny pouze hodnoty funkce času a tepové frekvence. Elektronické zařízení bude během této minuty měřit váš tep. Čas obnovení srdeční frekvence se zobrazí na řádku Heart rate line.

Pokud se kdykoli během této minuty rozhodnete test opustit, stiskněte tlačítko «RECOVERY» a dostanete se zpět na hlavní obrazovku. Jakmile minuta vyprší, zařízení zjistí rozdíl a zobrazí se hodnocení vaší zdatnosti. Jakmile vyprší čas, monitor zjistí rozdíl a hodnocení vaší kondice se zobrazí na obrazovce: «F1, F2, ..., F5, F6»; kde «F1» je nejlepší a «F6» nejhorší. Stisknutím tlačítka RECOVERY se dostanete zpět na hlavní obrazovku, kde budou funkce ve stejném režimu jako při zahájení testu.

Porovnání pracovní tepové frekvence a čas potřebný k obnovení srdeční frekvence poskytuje rychlou a jednoduchou metodu, jak zjistit, jak jste fit. Hodnocení vaší kondice je vodítkem, které ukazuje, jak rychle se srdce zotavuje po fyzické námaze. Pokud budete pravidelně cvičit, uvidíte, že se vaše kondice zlepší.

Test nefunguje, pokud nemáte obě ruce položené na senzorech (R) na řídítkách. V takovém případě se na konci testu na obrazovce objeví zpráva «F6».

## **Operační systém iOS**

### **(kompatibilní s iPhone, iPad a iPod Touch)**

Monitor má integrovaný modul Bluetooth 4.0. Stáhněte si aplikaci Pafers z App Store (zkontrolujte kompatibilní aplikace na webových stránkách BH: [www.bhfitness.com](http://www.bhfitness.com)). V nastavení zařízení iOS zapněte Bluetooth na „ZAPNUTO“. Spusťte aplikaci Pafers. Na výzvu aplikace vyberte příslušný modul BH ze seznamu zobrazeného na zařízení iOS, který chcete spárovat.

## **Operační systém ANDROID**

### **(kompatibilní se zařízeními Android )**

Monitor má integrovaný modul Bluetooth 4.0. Stáhněte si aplikaci Pafers z App Store (zkontrolujte kompatibilní aplikace na webových stránkách BH: [www.bhfitness.com](http://www.bhfitness.com)). V nastavení zařízení Android zapněte Bluetooth na „ZAPNUTO“. Spusťte aplikaci Pafers. Na výzvu aplikace vyberte příslušný modul BH ze seznamu zobrazeného na zařízení Android, který chcete spárovat.

## **PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ**

**Problém:** Displej se rozsvítí, ale funguje pouze funkce TIME (čas).

**Rešení:**

- a.- Ujistěte se, že je připojen propojovací kabel.

**Problém:** Segmenty displeje načtené funkce nejsou viditelné nebo se zobrazují chybové zprávy pro konkrétní funkci.

**Řešení:**

- a. Odpojte jej ze zásuvky 230 V na 15 sekund a poté jej znova zapojte.
- b. Pokud výše uvedené kroky nepomohou, vyměňte monitor.

**Adaptér**

**Problém:** Monitor se nezapne.

**Řešení:**

- a. Zkontrolujte síťové připojení 220 V.
- b. Zkontrolujte výstupní připojení z transformátoru k trenažéru.

Zkontrolujte připojení kabelu hlavního sloupku.

Nenechávejte monitor na přímém slunečním světle, protože by to mohlo poškodit displej z tekutých krystalů. Obdobně jej nevystavujte vodě ani nárazům.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naši technickou asistenční službu (viz poslední strana manuálu).

**BH FITNESS SI VYHRAZUJE  
PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ  
BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.**

**(E) PERFILES DE LOS PROGRAMAS**

**(GB) PROGRAM PROFILES**

**(F) PROFILS DES PROGRAMMES**


**(D) PROGRAMMPROFILE**

**(P) PERFIS DOS PROGRAMAS**


**(I) PROFILI DEI PROGRAMMI**

**(NL) PROGRAMMAPROFIELEN**


**P1**

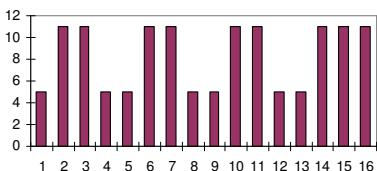


**P5**

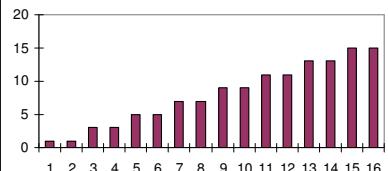


**P2**

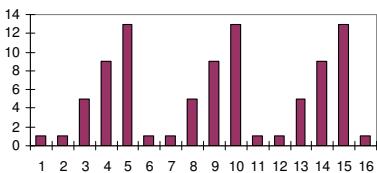


**P6**

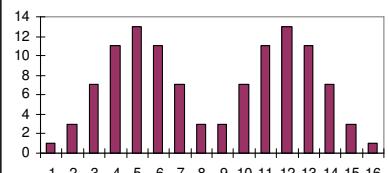


**P3**

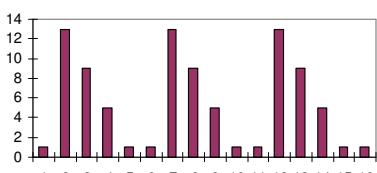


**P7**




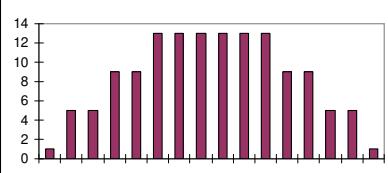


**P4**

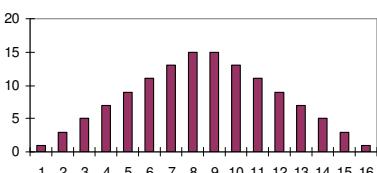

**P8**

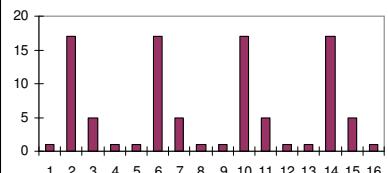

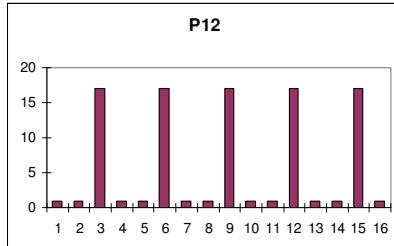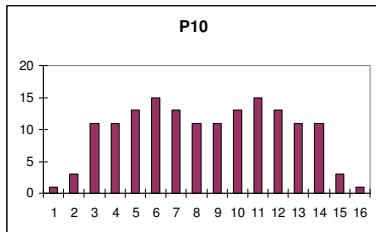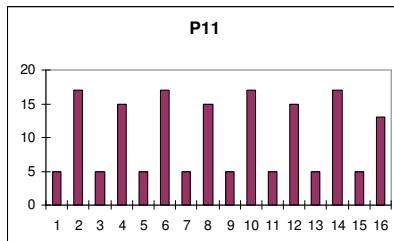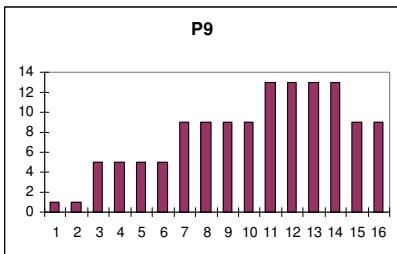

Dovozce a distributor pro  
Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a,  
140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175  
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: [info@trinteco.cz](mailto:info@trinteco.cz)  
Telefon: +420 725 552 257